

Performances

753

Capacité opérationnelle	600 kg
Charge de basculement	1200 kg
Débit de la pompe hydraulique	54 l/min à 2770 tr/min
Vitesse de translation	10,6 km/h

Moteur

Marque/Type	Kubota / V2203-E
Carburant/ Refroidissement	Diesel / Eau
Puissance régulée	32 kW (43,5 CV)
CEE 80/1269 (ISO 9249)	à 2650 tr/min
Catégorie de puissance	35,3 kW (48 CV)
Nombre de cylindres	4
Cylindrée	2,195 l
Contenance du réservoir de carburant	53 l

Poids

Poids en ordre de marche ^①	2263 kg
---------------------------------------	---------

Commandes

Direction et commandes	Marche avant, marche arrière, vitesse et changement de direction commandés par deux leviers.
Circuit hydraulique	Deux pédales ou commandes manuelles AHC commandent les bras de levage et le godet.
Transmission	Hydrostatique, 4 roues motrices.

Équipement de série

- Arceau de siège
- Arrêt de bras de levage
- Auxiliaires hydrauliques avant
- Avertisseur sonore
- Bougies de préchauffage
- Cabine de protection^②(ROPS/FOPS 1)
- Ceinture de sécurité
- Châssis Bob-Tach
- Dispositif de verrouillage BICS
- Frein de stationnement
- Jauges/Témoins de danger (avec arrêt moteur)
- Normes CE
- Phares de travail (avant et arrière)
- Pneus 7,00 x 15, 6 plis
- Siège suspendu (en vinyle)
- Silencieux pare-étincelles
- Vitre de toit, vitre arrière et vitres latérales

Équipement en option

- Auxiliaires hydrauliques arrière
- Avertisseur de marche arrière
- Cabine de protection^②(FOPS 2)
- Chauffage de cabine
- Commandes manuelles AHC
- Kit de commande pour accessoire
- Kit de levage
- Mise à niveau automatique du godet
- Pneus ind. segmentés 7,50 x 15
- Pneus larges Bobcat 10 x 16,5; 8 plis
- Pneus larges segmentés 10 x 16,5
- Pneus pleins 6,50 x 16
- Pneus super larges 31 x 15,5 x 15
- Porte de cabine
- Pot catalytique
- Siège suspendu (en tissu)
- Tableau de bord Deluxe (avec démarreur sans clé)

① Machine avec pneus Bobcat, plein de gazole, godet et opérateur

② Consultez votre concessionnaire

Accessoires disponibles


- Attache trois points
- Balayeuse à godet collecteur^④
- Balayeuse orientable^④
- Broyeuse de branches
- Chenilles
- Cultivateur rotatif
- Débroussailluse
- Débroussailluse à lame
- Décapeuse
- Dérouleur de gazon
- Dessoucheuse
- Epandeur de sel et de sable
- Fourche à palettes
- Fourches et grappins
- Godet d'alimentation
- Godet éjecteur
- Godet mélangeur
- Godet "4 en 1"
- Godets (7 types)
- Lame de remblayage
- Lame orientable
- Marteau hydraulique^③
- Niveleuse
- Pelle rétro
- Raboteuse d'asphalte^④
- Râteau égalisateur
- Râteau motorisé
- Râteau ramasse-pierres
- Rouleau vibrant
- Scarificateur frontal
- Stabilisateur arrière
- Tarière
- Tilt-Tatch
- Tomberau
- Trancheuse hydraulique
- Turbine à neige

③ L'utilisation de cet accessoire sur la chargeuse Bobcat requiert le montage d'un "vitrage pour applications spéciales" qui consiste en une porte avant de 12mm et des vitres supérieures et arrière de 6mm en Lexan.

④ Kit de nébulisation en option.

Dimensions

- Toutes les dimensions sont en mm.
- Chargeuse équipée de pneus 10 x 16,5 et d'un godet surbaissé

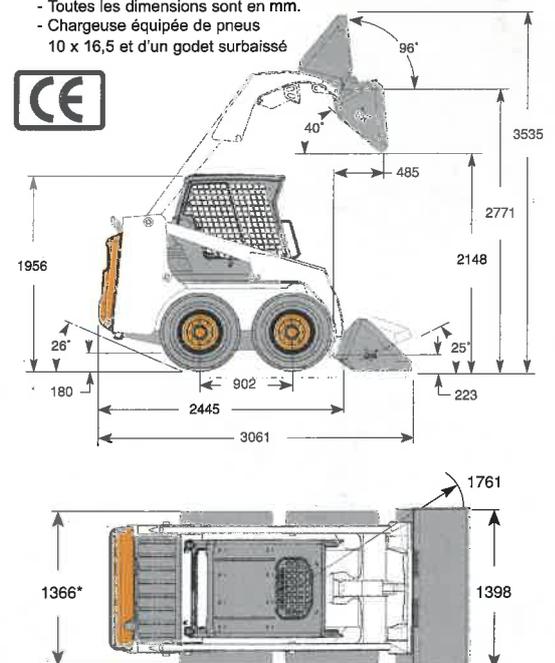

* Pneus standard et/ou pneus larges à jante déportée