


PLATES-FORMES CISEAUX ELECTRIQUES

COMPACT 8W
COMPACT 10
COMPACT 12



- Capacité de charge maximum jusqu'à 450 kg
- Plate-forme de 3,2 m avec extension
- Dispositif anti-basculement (Potholes)


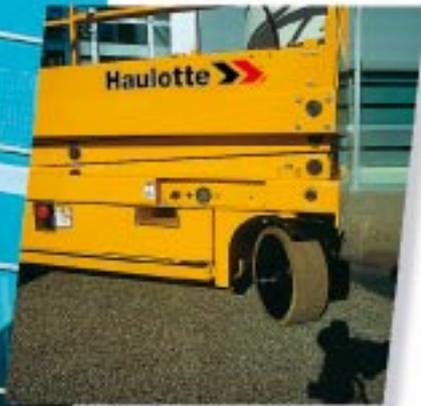


COMPACT 8W COMPACT 10 COMPACT 12

Plate forme ciseaux électriques

Les avantages Haulotte®

- Capacité 450 kg (COMPACT® 8W-10) et 300 kg (COMPACT® 12)
- Largeur de 1m20 permettant d'accéder aux zones les plus encombrées
- Garde au sol de 13cm permettant une utilisation mixte intérieure et extérieure
- Sécurité maximale grâce à un dispositif anti-basculement (Pothole)
- Très grande autonomie de travail
- Robuste, fiable et facile à entretenir

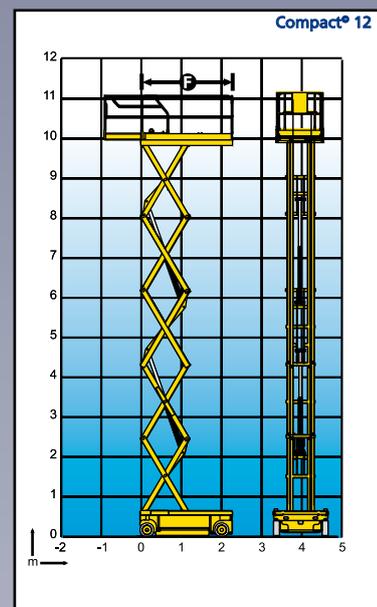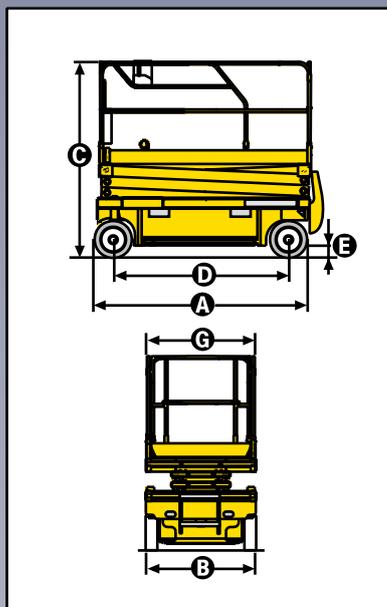

EQUIPEMENT STANDARD

- 2 roues motrices et directrices à l'avant
- Pneus non marquants
- Contrôleur de dévers 3°
- 2 vitesses de translation
- Plateforme avec extension 3,22x1,20 m
- Poste de conduite amovible
- Mise en roue libre
- Batteries 24 V – 4 x 6 V – 240 Ah
- Chargeur de batteries 30 A
- Indicateur de charge de batteries
- Compteur horaire
- Klaxon dans plate-forme
- Anneaux de remorquage et d'élingage
- Anneaux de sécurité pour harnais
- Tirette manuelle de descente de secours

OPTIONS & ACCESSOIRES

- Bruiteur de translation
- Prise électrique dans plate-forme
- Gardes corps rabattables
- Phare de travail
- Feu à éclats
- Kit remplissage centralisé des batteries
- Rallonge de 1m50 du poste de conduite
- Bruiteur de translations et mouvements

CARACTERISTIQUES

	COMPACT 8 W	COMPACT 10	COMPACT 12
Hauteur de travail	8,27 m	10,14 m	12 m
98145,452	6,27 m	8,14 m	10 m
98145,452	6,27 m	8,14 m	8 m
98145,452	450 kg	450 kg	300 kg
A - Longueur repliée	2,31 m		
Avec marche-pied	2,48 m		
B - Largeur	1,2 m		
C - Hauteur repliée (gardes corps)	2,14 m	2,26 m	2,38 m
Hauteur repliée (plate-forme)	1,02 m	1,14 m	1,26 m
D - Empattement	1,86 m		
E - Garde au sol	13 m		
Avec Pot Hole déployé	2,5 cm		
F x G - Dimensions plate-forme	2,3 x 1,2 m		
Dimension extension	92 cm		
Capacité extension	150 kg		
Vitesse de translation	1 - 3,5 km/h		
Usage extérieur	45 km/h-450kg-3P	45 km/h-120 kg-1P	
Rayon de braquage extérieur	2,5 m		
Temps de montée / descente	44 sec / 56 sec	51 sec / 42 sec	85 sec / 50 sec
Pente maximum	23%		
Dévers	3°		
Mouvements	Commandes proportionnelles		
Batteries	250 Amp/h		
Pneus non marquants	Caoutchouc solide 38 x 13 x 5 cm		
Réservoir hydraulique	25 L		

