

HA 20 PX



- Pendulaire à mouvement vertical positif et négatif 140° (+70°/-70°).
- Déport jusqu'à 13,50 m.
- 4 roues motrices et 4 roues directrices en standard.
- Capacité maximum 230 kg.
- Pente maximum 40 %



Les avantages Haulotte®



- Accessibilité optimisée grâce au pendulaire à mouvement vertical positif et négatif 140° (-70°/+70°)
- Rayon de braquage étroit 3.9 m permettant une excellente maniabilité
- Blocage différentiel hydraulique et une garde au sol de 42 cm permettant une utilisation tout terrain
- Rotation de la tourelle 360° en continu
- Rotation panier hydraulique 180°
- Position repliée facilitant le stockage et le transport
- Productivité augmentée grâce à des commandes entièrement proportionnelles et simultanées
- Sécurité augmentée grâce au limiteur de charge en nacelle
- Robuste, fiable et facile à entretenir

EQUIPEMENT STANDARD

- 4 roues motrices et 4 roues directrices
- Contrôleur de dévers 5°
- Prise électrique (220 V) dans la nacelle
- Circuit électrique 12 V
- Batteries de démarrage 12 V - 95 AH
- Mise en roue libre
- Groupe électrique de descente de secours
- Utilisation en extérieur en toute sécurité ; résiste à des vents jusqu'à 45 km/h
- Compteur horaire
- Broche blocage orientation
- Anneaux de remorquage et levage
- 2 anneaux dans panier pour harnais de sécurité

OPTIONS & ACCESSOIRES

- Gyrophare
- Pot catalytique
- Bruiteur de translation
- Panier large 2.3 x 0.8
- Génératrice 3kW
- Module de démarrage codé
- Phare de travail
- Kit pays chaud
- Kit pays froid
- Capacité de 250kg avec une vitesse de vent jusqu'à 60km/h (poids de la machine=12260kg)

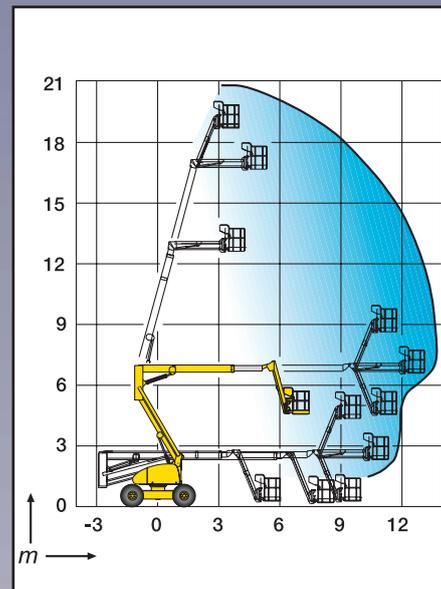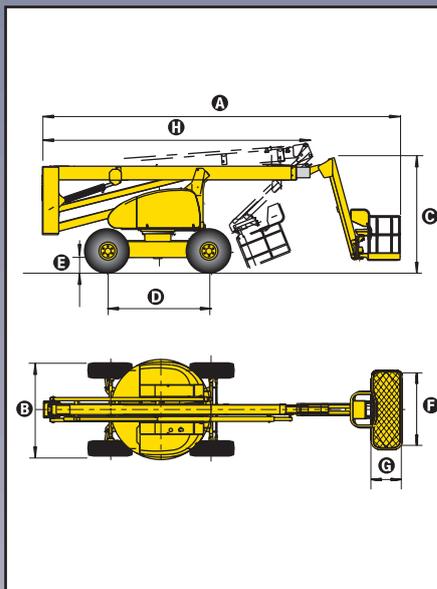

CARACTERISTIQUES

Hauteur de travail	20,65 m
Hauteur plate-forme	18,65 m
Déport maximum	13,50 m
Point d'articulation	6,8 m
Capacité maximum	230 kg
Débattement pendulaire	140° (-70°/+70°)
A Longueur repos	8,93m
B Largeur	2,38 m
C Hauteur repos	2,67 m
D Empattement	2,8 m
E Garde au sol	42 cm
F x G Dimensions plate-forme	1,8 m x 0,8 m
H Longueur transport	6,8 m
Hauteur transport	3,1 m
Déport arrière	0
Vitesse de translation	0,5 à 4,5 km/h
Rayon de braquage extérieur	3,9 m
Rotation hydraulique tourelle	360° continue
Rotation panier hydraulique	180°
Moteur	Diesel Deutz 57,1 CV - 42 Kw
Commandes	Proportionnelles
Pente maximum	40 %
Pneus gonflés mousse	385x65x22,5
Réservoir hydraulique	150 l
Réservoir gasoil	150 l
Poids total	11 710 kg

