


PALANS PNEUMATIQUES SÉRIE 70/96 AP

conformes à la directive européenne 98/37/CE

- Limiteur de charge à friction jusqu'au modèle AP 750.
- Limiteur de charge par coupure d'air à partir du modèle AP 905.
- Boîtier de commande avec arrêt d'urgence.
- Commande progressive directe pour modèle AP4.
- Commande indirecte à partir du modèle AP6 (à partir d'une longueur de 10 m un amplificateur de pression est nécessaire).
- Chaîne de charge zinguée.
- Disponible sur demande: chaîne de charge inox, version anti-étincelle, crochets bronzés, commande indirecte AP4.

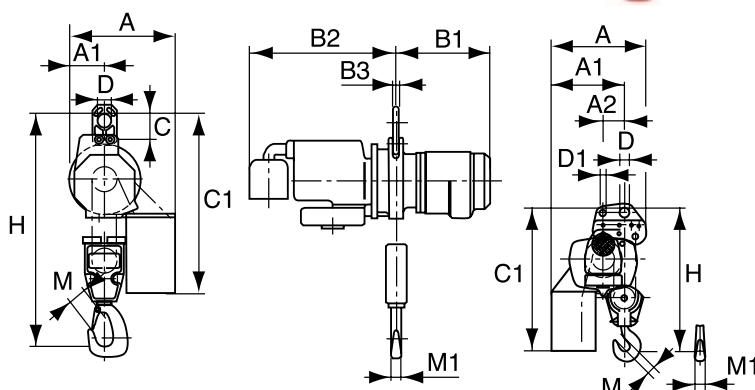


Modèle	capacité ⁽¹⁾ en Kg	Nombre brins de chaîne	vitesse		Groupe FEM 9.511	puissance moteur en Kw	consommation d'air en m³ / min	raccord alimentation principale en air	poids en Kg	
			levée m/min	descente m/min					pour 3 m de levée	par m sup. de levée
AP 402 TI 5	250	1	6	12	2 m	0,75	1,2	R 1/2"	37	0,6
AP 405 TI 8	500	1	7	16	2 m	0,75	1,4	R 1/2"	37	0,6
AP 410 TI 8	1000	2	3,5	8	2 m	0,75	1,4	R 1/2"	40	1
AP 610 TI 15	1000	1	8	15	1 Am	1,5	2,4	R 3/4"	68	1,3
AP 716 TI 25	1600	1	8	16	1 Am	2,5	3,3	R 1"	100	2,1
AP 620 TI 15	2000	2	4	7	1 Am	1,5	2,4	R 3/4"	75	2,5
AP 720 TI 25	2000	1	6	15	1 Bm	2,5	3,3	R 1"	100	2,1
AP 732 TI 25	3200	2	4	8	1 Am	2,5	3,3	R 1"	115	3,9
AP 750 TI 25	5000	3	3	6	1 Am	2,5	3,3	R 1"	140	5,8
AP 905 TI 50	5000	1	2,7	3,6	1 Am	2,5	3,3	R 1"	280	6
AP 906 TI 50	6300	1	2	3,6	1 Bm	2,5	3,3	R 1"	280	6
AP 908 TI 50	8000	2	1,9	2,9	1 Bm	2,5	3,3	R 1"	370	11,7
AP 910 TI 50	10000	2	1,5	2,2	1 Am	2,5	3,3	R 1"	370	11,7
AP 912 TI 50	12000	2	1,2	2,2	1 Bm	2,5	3,3	R 1"	370	11,7
AP 915 TI 50	15000	3	0,9	2,2	1 Bm	2,5	3,3	R 1"	450	17,4
AP 920 TI 50	20000	4	0,7	1,1	1 Bm	2,5	3,3	R 1"	565	23,1
AP 925 TI 50	25000	5	0,6	0,7	1 Bm	2,5	3,3	R 1"	605	28,8


Modèle	Nombre brins de chaîne	chaîne de Charge	dimensions principales en mm												
			A	A1	A2	B1	B2	B3	C	C1 ^(1*)	D ⁽²⁾	D1	H	M	M1
AP 402	1	5 x 15	310	103	-	235	412	11	40	455	40	-	390	23	17
AP 405	1	5 x 15	310	103	-	235	412	11	40	455	40	-	390	23	17
AP 410	2	5 x 15	310	103	-	235	412	11	40	455	40	-	455	29	22
AP 610	1	7 x 21	385	127	-	266	420	15	75	573	55	-	520	29	28
AP 716	1	9 x 27	370	126	-	291	510	15	75	603	55	-	593	39	28
AP 620	2	7 x 21	385	161	-	266	420	15	75	573	55	-	728	48	36
AP 720	1	9 x 27	408	126	-	291	510	15	75	603	55	-	650	41	45
AP 732	2	9 x 27	408	169	-	291	510	20	70	588	55	-	728	48	36
AP 750	3	9 x 27	502	371	132	291	510	20	70	588	55	55	650	41	45
AP 905	1	16 x 45	635	412	72	380	690	105	70	993	70	34	755	42	38
AP 906	1	16 x 45	635	412	72	380	690	105	70	993	70	34	755	42	38
AP 908	2	16 x 45	635	486	146	380	690	80	148	1075	61	41	940	53	53
AP 910	2	16 x 45	635	486	146	380	690	80	148	1075	61	41	940	53	53
AP 912	2	16 x 45	635	486	146	380	690	80	148	1075	61	41	940	53	53
AP 915	3	16 x 45	720	553	217	380	690	80	157	1100	61	41	1020	55	67
AP 920	4	16 x 45	850	630	290	380	690	80	168	1115	71	61	1095	69	75
AP 925	5	16 x 45	980	705	370	380	690	80	179	1140	80	61	1170	70	85

^(1*) pour pression d'air de 6 bars - ^(1*) pour sac à chaîne taille 1 - ⁽²⁾ à partir de AP 750 avec deux œillets de suspension

PALANS PNEUMATIQUES SÉRIE 70/96 AP

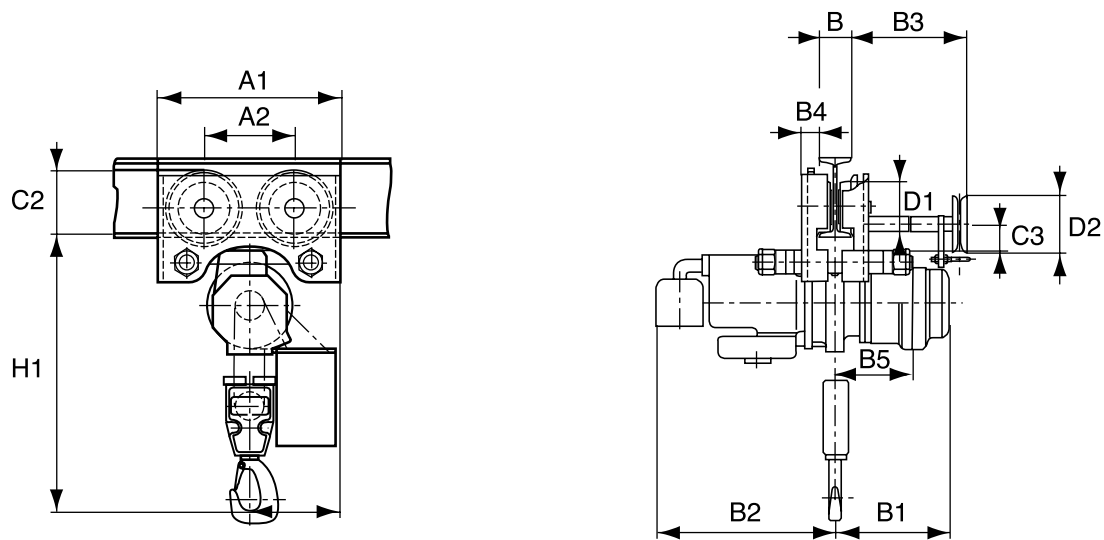

modèle avec chariot libre

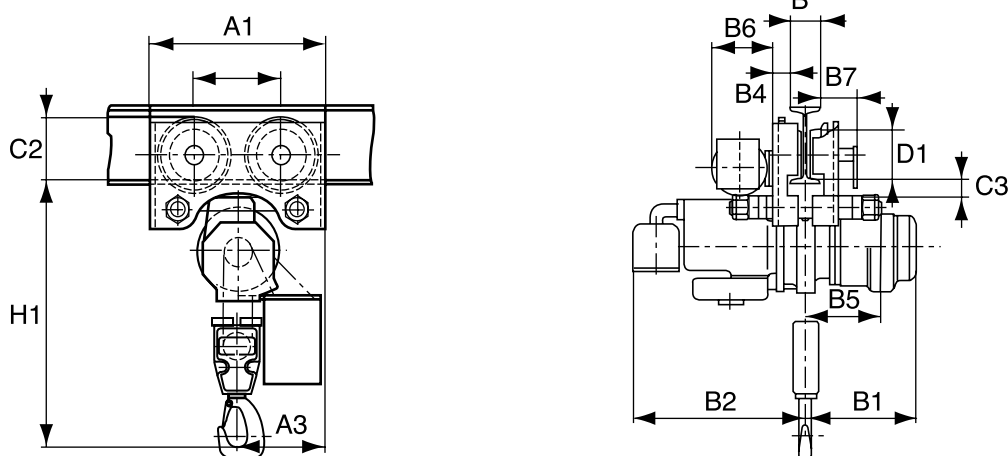

modèle avec chariot pneumatique

Modèle	Nombre Brins de chaîne	B largeur de fer pour traverse		Dimensions principales en mm																
		1N mm	2N mm	A1	A2	A3	B1	B2	B3	B4	B5 (1N)	B5 (2N)	B6	B7	C2	C2 ⁽¹⁾	C3	D1	D2	H1
AP 402	1	50-135	136-220	287	142	127	235	412	272	31	122	166	210	95	83	90	25	65	135	383
AP 405	1	50-135	136-220	287	142	127	235	412	272	31	122	166	210	95	83	90	25	65	135	383
AP 410	2	50-135	136-220	287	142	143	235	412	278	40	122	166	210	95	83	90	25	65	135	448
AP 610	1	66-185	186-310	350	172	209	266	420	278	40	169	230	210	95	107	-	30	85	135	480
AP 716	1	74-196	197-310	428	209	257	291	510	278	40	181	240	210	100	150	-	31	120	135	563
AP 620	2	66-185	186-310	350	172	175	266	420	278	40	169	230	210	95	107	-	30	85	135	583
AP 720	1	74-196	197-310	428	209	257	291	510	278	46	181	240	210	100	150	-	31	120	135	563
AP 732	2	74-196	197-310	428	209	214	291	510	281	53	181	240	210	100	150	-	31	120	135	703
AP 750	3	74-192	193-310	492	223	290	291	510	283	62	190	246	190	110	150	175	38	120	195	648
AP 905	1	119-215	216-312	650	253	398	273	630	248	62	229	276	190	-	185	-	42	150	270	721
AP 906	1	119-215	216-312	650	253	398	273	630	248	62	229	276	190	-	185	-	42	150	270	898
AP 908	2	119-215	216-312	650	253	371	273	630	248	62	229	276	190	-	185	-	42	150	270	995
AP 910	2	119-215	216-312	650	253	371	273	630	248	62	229	276	190	-	185	-	42	150	270	995
AP 912	2	119-215	216-312	650	253	371	273	630	248	62	229	276	190	-	185	-	42	150	270	995
AP 915	3	140-310	-	975	360	395	273	630	296	95	225	270	190	-	239	-	43	200	365	1090
AP 920	4	155-310	-	975	360	440	273	630	296	95	292	-	190	-	394	-	43	250	365	1140
AP 925	5	155-310	-	1150	360	400	273	630	300	100	300	-	190	-	343	-	46	300	440	1200

⁽¹⁾ dimension jusqu'à la partie supérieure du volant de manœuvre