

La motopompe incendie la PLUS SURE (moteur Honda)

la PLUS EFFICACE du marché (7 kg de pression)

Sauvez de la désolation votre maison et son environnement.



Ces 5 dernières années, l'équipement complet (motopompe TEF3-50H et accessoires) a été sélectionné et acheté à plus de 1400 unités par les plus prestigieuses instances professionnelles et gouvernementales :

Approuvé
par



MAIRIES

SDIS

(Dpts 13, 66, 83)
(Services Départementaux
d'Incendie et de Secours)

CEREN

(Centre d'Essais et de
Recherche de l'ENTente)
*Les techniciens du feu du
CEREN ont testé la motopompe.*



1er fabricant français
de camions incendie.



Le groupe Desautel-Gallin,
2e fabricant français de
camions incendie.

CE2A - CS 50106 - 13615 VENELLES CEDEX

T. 04.42.54.08.76.- F. 04.42.54.09.67.

E-mail : france@ce2a.com- site web : www.ce2a.com

CE2A®
Pumping Solutions

Groupe Motopompe Essence Moteur HONDA

Eaux claires


Norme CE

HAUTE PRESSION

TEF3 50H

Version sur CHARIOT

DEBIT (maxi) 24 m³/h - HMT (maxi) 72 m

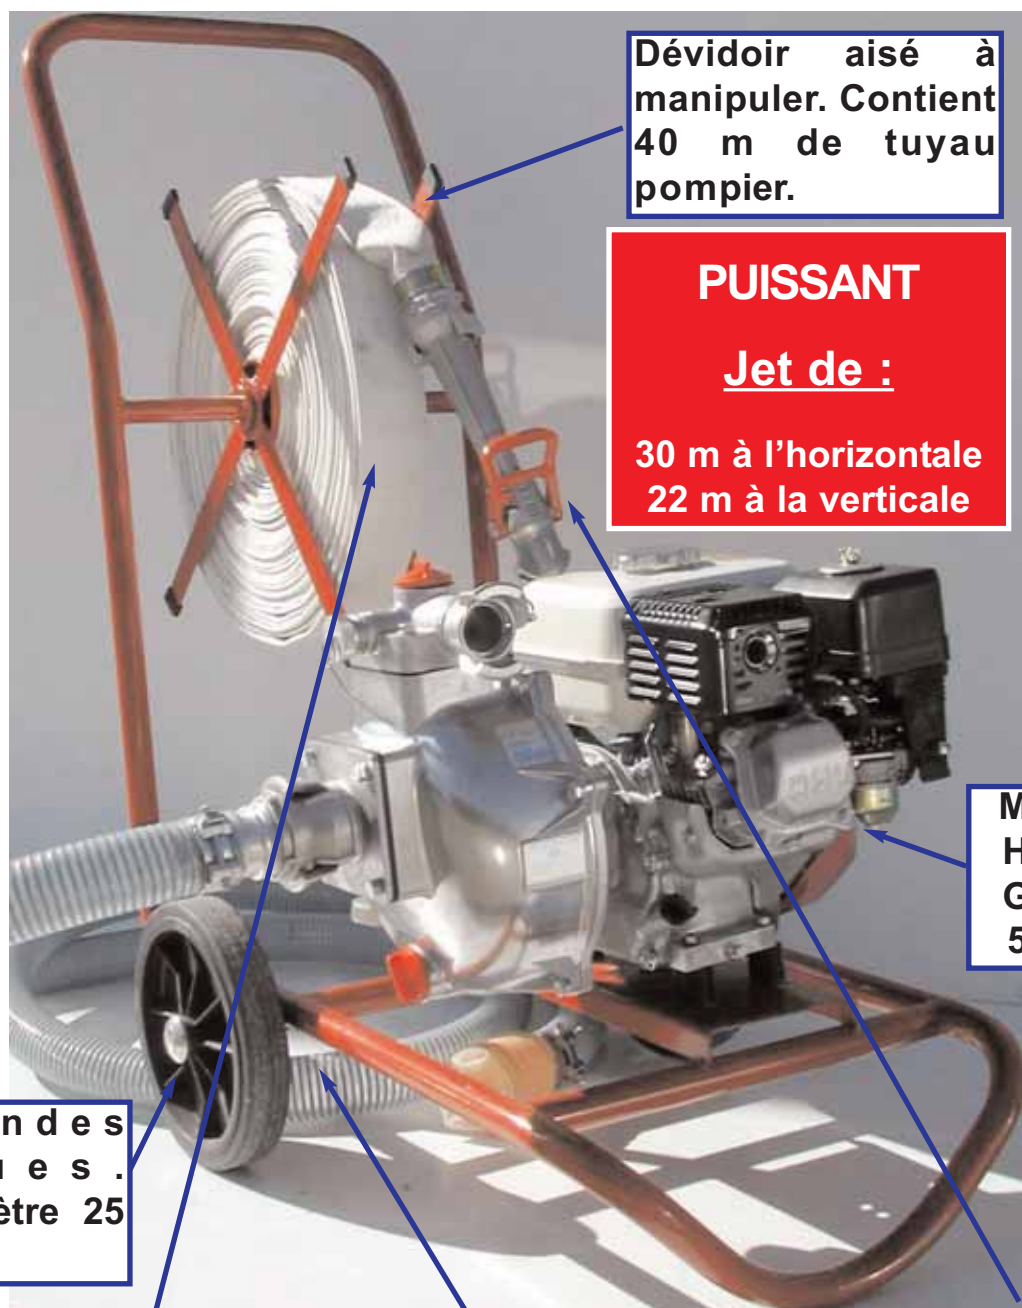

Dévidoir aisé à manipuler. Contient 40 m de tuyau pompier.

PUISSANT

Jet de :

30 m à l'horizontale
22 m à la verticale

Moteur
Honda
GX160
5,5 ch

Grandes
roues.
Diamètre 25
cm.

Couronne de tuyau pompier - Pression de service 15 bars - long. 40 m avec raccords pompier auto-étanches.

Tuyau aspiration DN 50 avec raccord DN50 long 3m.

Fût de lance pompier avec robinet 3 positions: fermé, jet baton et queue de carpe.

Ensemble livré avec notice d'entretien et mise en route, clé à bougie et clé tricoise pour raccords pompier, crépine et collier.

Tout simplement la meilleure !


La TEF3-50H -grâce à la conception du chariot parfaitement équilibré, le dévidoir pouvant contenir jusqu'à 40 m de tuyau pompier, l'hydraulique très performante et le fameux moteur HONDA GX160 de 5,5 ch- est la meilleure motopompe incendie sur le marché. Elle dispose de toutes les nouvelles normes et directives CE 2002/88/CE (normes de rejet de gaz d'échappement du moteur).

Efficacité redoutable

- ✓ Le moteur Honda démarre dès le premier lancement du moteur.
- ✓ Le débit et la pression donne un jet de 30 m à l'horizontale et de 22 m à la verticale.

Le puissant jet permet d'atteindre la cime des arbres et de les mouiller abondamment avant que l'incendie qui se propage au loin n'arrive chez vous. Lorsque le feu rencontre la poche froide et mouillée, il est contraint de la contourner. Votre environnement immédiat et votre maison étant ainsi sauvés.

Ceci est prouvé et visible en différents endroits, c'est ainsi qu'au pied de la Sainte-Victoire à Aix-en-Provence lors du grand incendie de 1989, un groupe de villas a pu être épargné grâce à cette protection. Les traces de désolation sont encore visibles au-delà des propriétés.

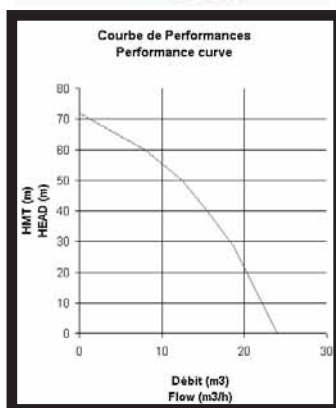

Version sur CADRE

Caractéristiques techniques

Moteur


Modèle	GX 160/ 5,5 ch/hp
Type	4 temps
Carburant	Essence sans plomb 98
Réservoir d'essence	3,6 l
Autonomie	2H20
Démarrage	Lanceur manuel

Pompe

Type	Centrifuge autoamorçante
Aspiration (mm)	50
Refoulement (mm)	1x 40 + 2x 25
Hauteur Maxi (m)	72
Débit maxi (m3/h)	24
Corps	Aluminium
Turbine	Fonte
Garniture mécanique	Carbone céramique
Granulométrie	0,5 mm

Version flottante sur FLOTTEUR UNIVERSEL

Le flotteur 001 CE2A a été conçu pour rendre flottantes toutes sortes de motopompes sur tous types de surfaces liquides : piscines, lagunes, lacs, cours d'eau, mer, etc...

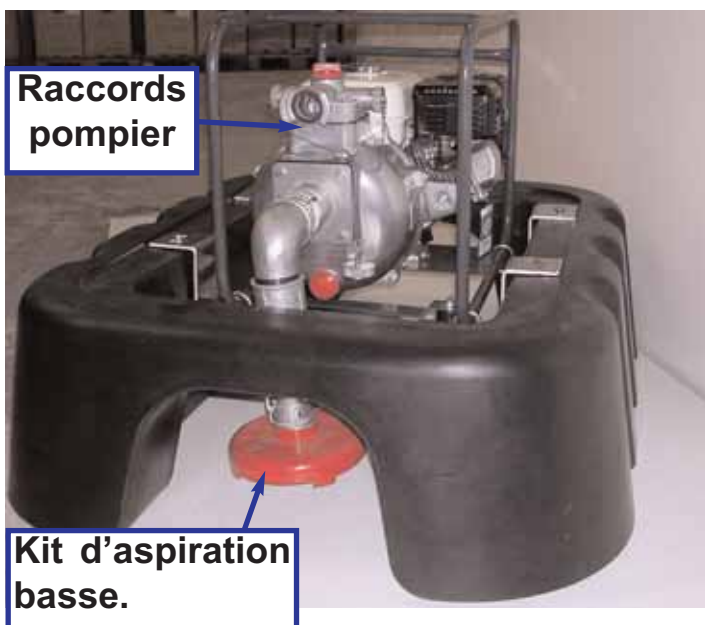

Motopompe auto-amorçante Essence Moteur HONDA "4 Temps"

Eaux claires **Norme CE**

HAUTE PRESSION

TEF2-25H

Ce modèle a été conçu à l'identique de la "TEF3-50H" et présente les mêmes caractéristiques de fiabilité.



Caractéristiques techniques

Pompe

Type Centrifuge autoamorçante
Aspiration & refoulement (mm) 25 (1")

Hauteur Maxi (m)

60

Débit maxi (m3/h)

12,6

Poids Net

11,5 kg

Moteur

Modèle **HONDA** GXH50
Type 4 temps - 2,4 ch
Cylindrée (cc) 49.4
Puissance 1,8 kw/7000 tr/min
Carburant Essence sans plomb
Réservoir d'essence 1,2 l
Démarrage Lanceur manuel

Cette motopompe peut être équipée avec des raccords pompier, des tuyaux DN25 à l'aspiration (aspireaux de 3m) comme au refoulement (tuyaux pompier longueur 20m).

Merci de nous consulter.

Motopompe auto-amorçante BI-TURBINES Essence Moteur HONDA "4 Temps"

Eaux claires **Norme CE**

HAUTE PRESSION

TEW 50HA

MOTOPOMPE POUR 2 PERSONNES


POUVANT ETRE EQUIPEE DE 2 LANCES INCENDIE



Caractéristiques techniques

Moteur

Modèle **HONDA** GX270
Type 4 temps - 9 ch
Puissance 6,6 kw - 3600 tr/min
Carburant Essence sans Plomb 98
Réservoir d'essence 10 l
Démarrage Lanceur manuel & **Démarrateur électrique**



Pompe

Type Centrifuge autoamorçante
Aspiration et Refoulement (mm) 50 (2")
Hauteur Maxi (m) 95
Débit maxi (m3/h) 28,8 m3/h
Corps Aluminium injecté sous pression
Turbine Fonte
Accouplement direct moteur

Poids Net

45 Kg

