
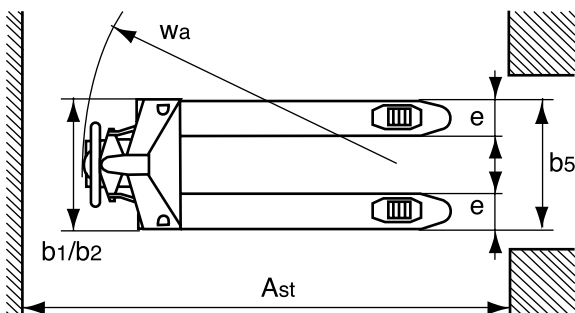


TRANSPALETTES MODELE HU PROFI

conformes à la directive européenne 98/37/CE

- Pour le transport professionnel de produits palettisés sous des conditions difficiles.
- Capacités de levage jusqu'à 3 tonnes.
- Poignée de contrôle de sécurité avec les fonctions : levage - point neutre - descente.
- La vitesse d'abaissement peut être finement ajustée pour un abaissement contrôlé de la charge.
- Piston hydraulique chromé dur de faible maintenance et soupape de sécurité.
- Silencieux, caractéristiques standard : galets de direction et galets de charge polyuréthane.

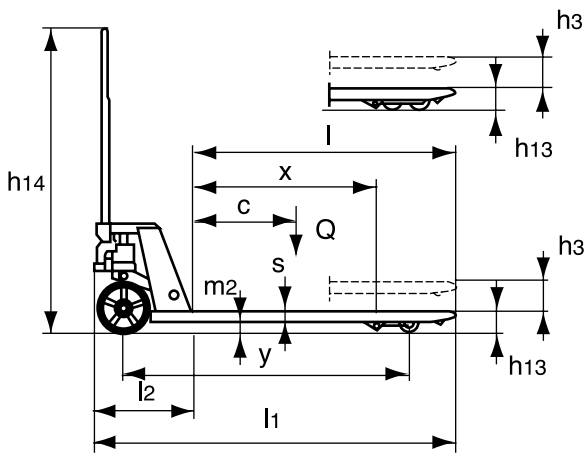

Modèle "HU Profi"		20T	25T	30T
Charge utile/charge en t.	Q	2t	2,5t	3t
Centre de gravité en mm	c	600	600	600
Distance de charge en mm	x	850	850	850
Entraxe de roue en mm	y	1205	1205	1205
Poids de l'appareil en kg		73	74	94
Roues		PUR	PUR	PUR
Taille de la roue AV en mm		200x50	200x50	200x50
Taille de la roue AR en mm		80x63	80x63	80x63
Nbre de roues AV/AR en mm		2/4	2/4	2/4
Voie de roulement AV en mm		135	135	135
Voie de roulement AR en mm		370	370	370
Course de levage en mm	h3	120	120	120
Hauteur du timon en utilisation max. en mm	h14	1230	1230	1230
Hauteur minimum en mm	h13	80	80	80
Longueur totale en mm	l1	1525	1525	1525
Longueur + tablier en mm	l2	375	375	375
Largeur totale en mm	b1/b2	520	520	520
Dim. des fourches en mm	s/e/l	51x150x1150	51x150x1150	51x150x150
Dim. ext. des fourches en mm	b5	520	520	520
Débattement du sol				
Centre d'empatement en mm	m2	29	29	29
Larg. d'aile de la palette 500x1200, longit. en mm	Ast	1832	1832	1832
Rayon de braquage en mm	Wa	1367	1367	1367