


POWERSCREEN WARRIOR 2100

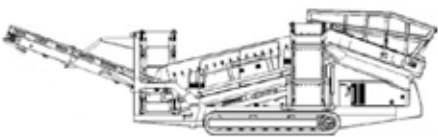

- Grande capacité jusque 700 tonnes/heure (en fonction des matériaux).
- Scalpage de 3 coupures différentes.
- Alimentation maxi jusque 600 mm (en fonction des matériaux).

Caractéristiques et avantages

- Grande capacité jusque 700 tonnes/heure (en fonction des matériaux et équipements).
- Scalpage et stockage de 2 ou 3 coupures différentes
- Kit 2 produits fourni avec toutes les machines.
- Alimentation maxi jusque 600 mm (en fonction des matériaux).
- Trémie et alimentateur à bande renforcés avec barres et rouleaux d'impact.
- Trémie fixe, alimentateur à bande à double motorisation.
- Crible monté sur vérins pour aisance d'accès aux médias de criblage et au convoyeur de collection.
- Convoyeur de collection relevable pour accès aisé au réservoir de fuel.
- Boîtier de criblage agressif à 2 roulements avec amplitude de 10 mm (12 mm en option).
- Passerelles et échelles d'accès galvanisées.
- Mobilité maximale avec train de chenilles LGP.
- Convoyeurs rabattables hydrauliquement.
- Train de chenilles à 2 vitesses.
- Système hydraulique à hautes performances.
- Option double motorisation.

Domaines d'applications

- Brut de minage.
- Terre végétale.
- Charbon.
- Pierres concassées.
- Recyclage.

Spécifications


► Crible

- Crible renforcé 4.88 m x 1.55 m, 2 étages, avec entraînement agressif 3 lignes d'arbres.
- Vitesse, amplitude et angle ajustables.
- Amplitude elliptique réglable de 13 à 16 mm.
- Angle ajustable de 30 à 60°.
- Crible à relevage hydraulique pour un accès sans compromis (1 m de mouvement).
- Plaques d'usure sur tunnels.
- Passerelles galvanisées des 2 côtés du crible.
- Crible modulaire avec barreaudage, doigts, tôles perforées ou grilles classiques.




► Convoyeur latéral - fines

- Bande lisse 3 plis largeur 900 mm.
- Entraxe 7.8 m.
- Hauteur de stockage 3.93 m.
- Barres d'impact à la chute.
- Vitesse variable.
- Repliage hydraulique et inclinaison ajustable.

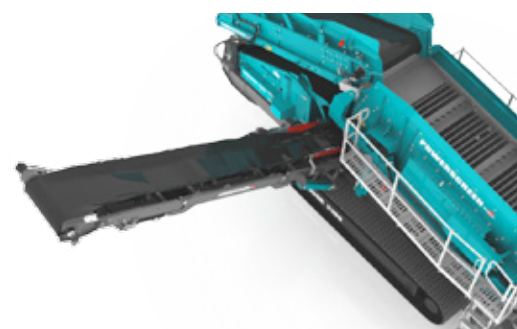

► **Convoyeur latéral - intermédiaires**

- Bande lisse ou chevron 3 plis largeur 900 mm.
- Entraxe 7.8 m.
- Hauteur de stockage 3.67 m.
- Barres d'impact à la chute.
- Vitesse variable.
- Repliage hydraulique et inclinaison ajustable.

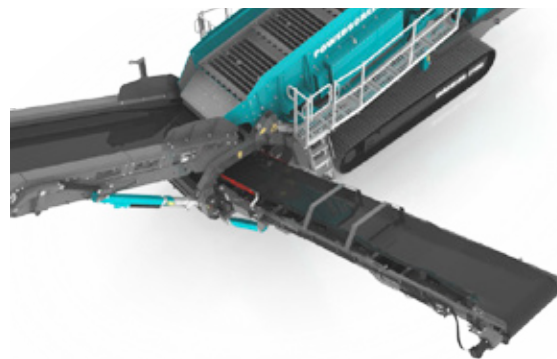


► **Convoyeur arrière - refus**

- Bande à chevrons 3 plis largeur 1200 mm.
- Entraxe 6.35 m.
- Hauteur de stockage 4.20 m (3 produits).
- Barres d'impact sur toute la longueur.
- Vitesse variable.
- Repliage hydraulique et inclinaison ajustable.
- De 0 à 24°.



► **Alimentateur type ATM (option)**

- Alimentateur à tablier métallique résistant à l'usure largeur 1000 mm.
- Entraxe 4 m.
- Motoréducteur simple.
- Vitesse variable.

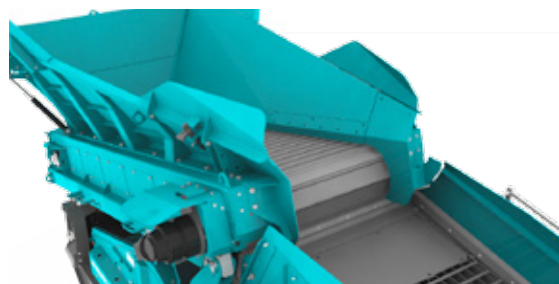

► **Combinaison doigts/tôles**

Conçu pour les matériaux type stériles, découverte de carrières ou matériaux de recyclage difficiles, cet équipement combine le double avantage du crible à doigts qui délite les matériaux et le tôle perforée qui contrôle la taille des matériaux tombant sur le second étage.



► **Tôles perforées 3D**

Conçu pour les déchets de recyclage, le compost et les applications de déchets du bois... les tôles perforées 3D séparent efficacement les matériaux et évitent les agglomérats sur les grilles.



