

TALIATOP®

Juste 2 éléments à assembler




Testé par notre Service Assurance Qualité avant son départ de notre usine, le Taliatop® est livré avec son certificat de conformité.

58

AGRÉÉ PAR
L'APAVE
N° 03244997

Conforme aux exigences essentielles de sécurité et de santé de la directive européenne "machines" 98/37/CE

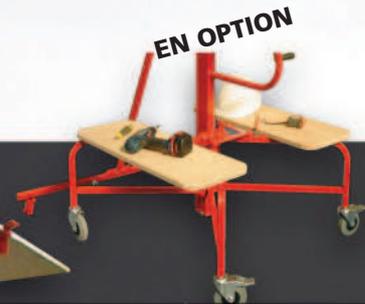

Les plateaux porte-outils.

- Réf. : 44 11 89
- 2 tablettes
- longueur 0,80 m
- largeur 0,30 m

La réhausse de mât.

- Réf. : 44 11 90
- Longueur 0,50 m

Base pliante avec mât télescopique incorporé
changement rapide plafond / rampant sans aucun démontage.

Angle d'inclinaison réglable et verrouillable

Réglage de l'angle de la plaque.
Possibilité d'incliner la plaque au-delà de l'horizontale.
Facilité d'utilisation lors de décaissés ou de sols non plats.



Caractéristiques :

- Réf. : **44 11 44**
- Hauteur maxi : 3,30 m (avec réhausse de mât : 3,80 m)
- Hauteur mini : 1,55 m
- Hauteur de chargement : 0,80 m
- Hauteur sous rampant : 0,05 m
- Empattement : 0,80 x 1 m
- Poids : 38 kg • Charge maximum : 65 kg
- Livraison dans carton d'emballage et de manutention (1400 x 750 x 300 avec 2 poignées incorporées) avec notice de sécurité.

TALIATOP®

MODÈLE	-	RÉFÉRENCE	CLÉ	CDT
TALIATOP®	-	44 11 44	0	1
PLATEAU PORTE-OUTILS	-	44 11 89	1	1
RÉHAUSSE DE MÂT	-	44 11 90	7	1



Plaquistes - Plâtriers