


Conforme aux normes Européennes

## Les Caractéristiques :

- Levée manuelle hydraulique dernière génération: effort minimum
- Vérins hydraulique équipé d'une valve interdisant la levée en cas de surcharge
- Limiteur de débit pour la descente
- **Kit hydraulique fabriqué en Allemagne**

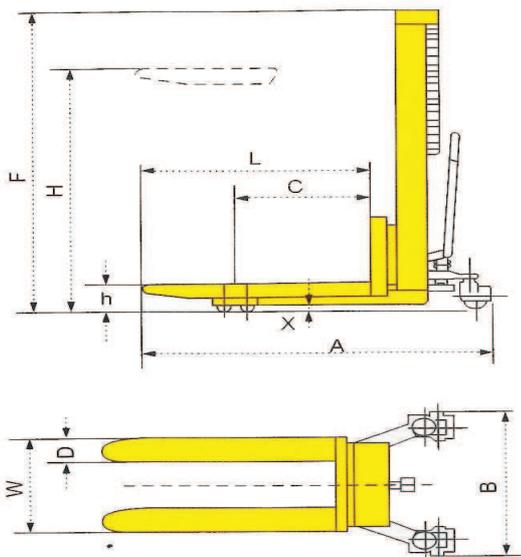

Option  
fourches  
réglables

Pédale pour  
pompage au  
pied

Modèle			PA0515	PA1015	PA1025	PA1515	PA2015
Capacité		Kgs	500	1000	1000	1500	2000
Centre de gravité	C	mm	585				
Hauteur levage	H	mm	1500	1500	2500	1500	1500
H mini sol / fourches basses	h	mm	88				
Longueur fourches	L	mm	1150	1150	1150	1150	1150
Largeur fourches	D	mm	160	160	160	160	160
Ecartement fourches standard	W	mm	540	540	540	540	540
Garde au sol	X	mm	24	24	24	24	24
Rayon braquage		mm	1086	1086	1086	1100	1100
Galets			Ø 80x70				
Roues			Ø 150x40	Ø 150x50	Ø 150x50	Ø 180x50	Ø 180x50
Longueur	A		1604	1604	1604	1665	1695
Largeur	B		794	760	760	720	720
Hauteur basse	F		2010	2010	1960	2010	2010
Levage par coup timon		mm	20	12,5	12,5	12,5	10
Poids		Kgs	210	220	330	250	280



**OPTION: Modèle FR**  
Ecartement des fourches réglables de **350 à 700 mm**