




TREUILS PNEUMATIQUES

conformes à la directive européenne 98/37/CE

- Construction robuste en acier.
- Commande manuelle par levier, sur le treuil, frein automatique à disque.
- Moteur pneumatique à engrenages composites. Antidéflagrant par nature.
- Réducteur incorporé au tambour.
- Arrêt d'urgence avec valve de coupure d'air, limiteur de couple sur les «séries levage».
- Tambour débrayable sur les «séries halage».
- Pression utile: 4 à 7 bars.
- Nombreuses options disponibles .

En «**série levage**»: la capacité nominale est déterminée en dernière couche utile, ces treuils lèvent donc la charge nominale à toutes les couches utiles.

En «**série Halage**»: la capacité nominale correspond à l'effort maximum permis par le treuil et se situe donc en première couche.

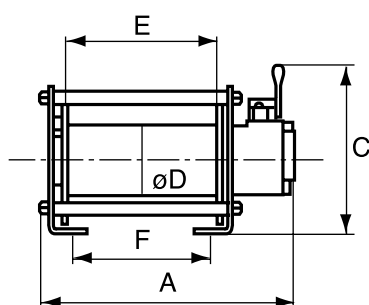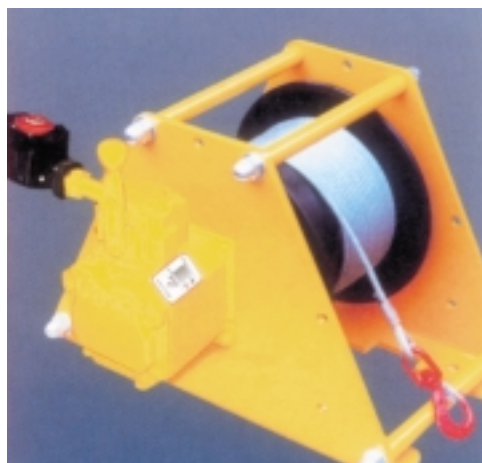

* Utilisation levage - ** utilisation halage.

type	Dimensions en mm								force nominale en Kg	vit. en m/mn	capacité utile m	ø câble mm	Nbr de couches	conso air libre m³/mn	ø entrée air en pouces	Poids nu en Kg
	A	B	C	øD	E	F	G	øH								
300 TPN*	500	400	340	140	310	272	290	15	300	21	120	5	4	0 à 2,2	1/2"	40
600 TPN*	500	400	340	140	310	272	290	15	600	10,5	93	6,8	4	0 à 2,2	1/2"	40
960 TPN*	580	430	420	180	360	315	320	18	960	9	118	8	4	0 à 3,5	3/4"	80
1000 TPN**	500	400	340	140	310	272	290	15	1000	4	19	6,8	1	0 à 2,2	1/2"	40
1500 TPN*	580	430	420	180	360	315	320	18	1500	7	62	11,5	3	0 à 3,5	3/4"	80
2000 TPN*	725	680	715	244	300	260	510	22	12000	20	115	13	5	0 à 10	1-1/4"	270
2400 TPN**	580	430	420	180	360	315	320	18	2400	4	17	11,5	1	0 à 3,5	3/4"	80
4000 TPN**	725	680	715	244	300	260	510	22	4000	4	17	13	1	0 à 10	1-1/4"	270
5000 TPN*	935	950	815	368	355	280	720	24	15000	10	128	18	5	0 à 15	1-1/4"	750
10000 TPN**	935	950	815	368	355	280	720	24	10000	2,5	20	20	1	0 à 15	1-1/4"	750