




> TÉLÉCOMMANDES INTERCHANGEABLES

Le TR 225N est équipé d'une prise multipolaire à branchement rapide pour l'interchangeabilité des commandes. Le même appareil peut être utilisé, soit avec une boîte à 3 boutons de 1,50 mètres ou 5 m (220V), soit avec une boîte à 3 boutons à basse tension (24 V) de 30 m.

En cas de dégâts sur la boîte à boutons, il n'est pas nécessaire de démonter l'élévateur, il suffit d'envoyer la télécommande en réparation et de continuer à travailler avec une télécommande supplémentaire.

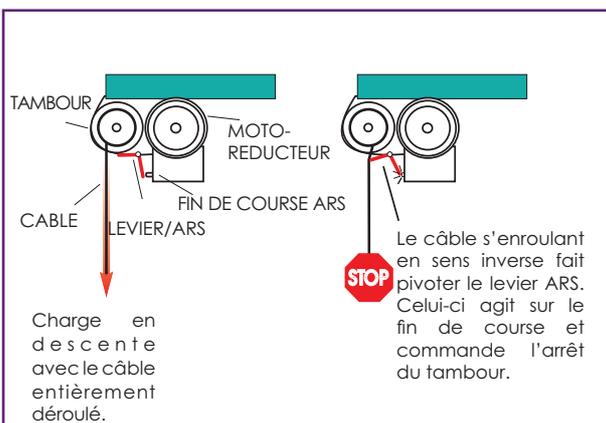


> DISPOSITIF ARS (SYSTÈME ANTI-RÉENROULEMENT)

Le dispositif ARS équipe le TR 225N. Grâce au système de levier fin de course breveté IMER, il permet d'éviter l'enroulement du câble en sens inverse sur le tambour du treuil, garantissant ainsi la sécurité du treuil. L'inversion d'enroulement se produit assez souvent lorsque l'utilisateur commande à distance le treuil et ne s'aperçoit pas que le câble est entièrement déroulé, ou lorsque la montée ou la descente sont faites à vide ou avec une charge légère. Le dispositif ARS intervient dans les 2 cas.



> CÂBLE ACIER FIXÉ AU CROCHET PAR BOUCLE ET COIN

Le blocage du câble sur le crochet de levage par boucle et coin, permet une attache toujours fiable et sûre. Le câble, grâce à la charge levée, tend à être toujours mieux bloqué entre la boucle et le coin. Ce système permet également un raccourcissement rapide et sûr du câble acier.

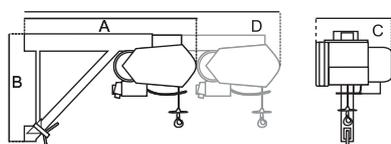

DIMENSIONS	TR 225N/225 2V	EMBALLAGE
A (MM)	770	820
B (MM)	520	550
C (MM)	330	350
D (MM)	1.170	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	TR 225N	TR 225 2V
CAPACITÉ DE LEVAGE MAX. (KG)	200	150
VITESSE DE LEVAGE À CHARGE MAX. (M/MN)	19	19/38
Ø CÂBLE ACIER (M)	5	4
LONGUEUR CÂBLE ACIER (M)	31	51
HAUTEUR MAX. DE TRAVAIL (M)	30	50
PUISSANCE MOTEUR 230V/50 HZ (KW(CH))	0.7 (0,95)	0,7(0,95)/1,3(1,7)
TOURS MOTEUR (T/MN)	1 380	1 400/2 750
POIDS HORS TOUT (KG)	45	62
NIVEAU SONORE Lp (dB(A))	< 70	< 75
COURANT ABSORBÉ (A)	7	9/13
RÉF. N° SANS TÉLÉCOMMANDE*	03060614	-
RÉF. N° AVEC TÉLÉCOMMANDE 1.5 M (220V)*	03060615	-
RÉF. N° AVEC TÉLÉCOMMANDE 5 M (220V)*	03060616	-
RÉF. N° AVEC TÉLÉCOMMANDE 30 M (24V)*	03060617	-
RÉF. N° AVEC TÉLÉCOMMANDE (24V) 1.5 M*	-	03060608
RÉF. N° RALLONGE DE TÉLÉCOMMANDE 25 M	-	03109029

* Vendu sans l'étai de fixation.