

Ils sont également équipés d'un tambour transversal pour le bon enroulement du câble. De plus, les Airone possèdent une poulie de guidage.

## AIRONE 200N

Charge maxi 200 kg  
Vitesse moyenne de levage 19 m/min  
Hauteur maxi de travail 25 m



Le AIRONE 200N se monte sur tous les étais et supports IMER. Sauf chevalet.

## AIRONE 300N

Charge maxi 300 kg  
Vitesse moyenne de levage 19 m/min  
Hauteur maxi de travail 25 m



LEVAGE

### > MOTOREDUCTEUR A BAIN D'HUILE A ENGRENAGES

Le moto réducteur à bain d'huile est équipé d'un moteur électrique auto-freinant avec engrenages acier à denture hélicoïdale qui permet un fonctionnement plus silencieux du réducteur.

### > COMMANDE DIRECTE

par télécommande à 3 boutons de 1 m, IP 65 (totalement protégée contre les poussières et les jets d'eau).

### > PRISE IP 67

(totalement protégée contre les poussières et les immersions temporaires à moins d'un mètre).

### > LA POULIE DE RENVOIE

soulage le tambour qui n'est pas en prise directe avec la charge.



### > TAMBOUR TRANSVERSAL

Le tambour d'enroulement du câble acier est situé transversalement. Ce procédé améliore les conditions d'enroulement du câble sur le tambour.




Le AIRONE 300N ne se monte que sur étau spécial (Réf. n° 03109121)

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES AIRONE

	200N	300N
CHARGE MAXI (KG)	200	300
VITESSE MOYENNE DE LEVAGE À CHARGE MAXI (M/MIN)	19	19
Ø DU CÂBLE ACIER (MM)	5	5
LONGUEUR DU CÂBLE (M)	27	27
HAUTEUR MAXI UTILE DE TRAVAIL (M)	25	25
PUISSANCE MOTEUR 230 V/50 HZ (KW)	0.7 (1 ch)	1.1 (1.5 ch)
NOMBRE DE TOURS/MIN DU MOTEUR	1 320	1 320
POIDS DU TREUIL (KG)	45	55
NIVEAU SONORE Lp (dB(A))	75	75
PUISSANCE ABSORBÉE (A)	7	12
RÉF. N° AVEC TÉLÉCOMMANDE 1 M (220 V)*	03060642	03060648

\* Vendus sans l'étau de fixation

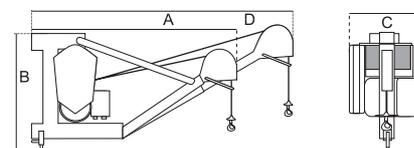

### DIMENSIONS Airone 200N/300N EMBALLAGE

DIMENSIONS	Airone 200N/300N	EMBALLAGE
A (mm)	850	820
B (mm)	625	550
C (mm)	330	350
D (mm)	1.100	