



HA12 CJ HA12 CJ+

Excellente maniabilité dans les zones encombrées

- Possibilité de translater et d'orienter la tourelle en même temps
- Rayon de braquage étroit
- Rotation de la tourelle dans le gabarit
- Hauteur repliée permettant de passer en dessous des portes standards
- Largeur 1.20 m

Productivité optimale

- Mouvements proportionnels et simultanés
- Usage mixte intérieur et extérieur
- Grande autonomie de travail





HA12 CJ / HA12 CJ+


NACELLES ARTICULÉES ÉLECTRIQUES

DONNÉES TECHNIQUES

HA12 CJ

HA12 CJ+

Hauteur de travail	11.68 m	11.68 m
Hauteur plateforme	9.68 m	9.68 m
Déport maximum	6.94 m	7.22 m
Point d'articulation	4.74 m	4.74 m
Capacité maximum	250 kg	200 kg
F x G Dimensions plateforme	1.14 x 0.8 m	1.14 x 0.8 m
A Longueur hors tout	5.36 m	5.64 m
B Largeur hors tout	1.2 m	1.2 m
C Hauteur hors tout	1.99 m	1.99 m
H Longueur de transport	3.86 m	4.2 m
J Hauteur de transport	2.22 m	2.6 m
Déport arrière	0 cm	0 cm
Angle de débattement horizontal du	N/A	180° (-90/+90)
Angle de débattement vertical du pendu-	132.2° (+63.5/-68.7)	132.2° (+63.5/-68.7)
Angle de rotation de la plateforme	180° (+90/-90)	180° (-90/+90)
Angle de rotation de la tourelle	355 °	355 °
D Empattement	1.65 m	1.65 m
E Garde au sol	10.7 cm	10.7 cm
Dévers	3°	3°
Vitesse de translation proportionnelle	0.68 - 6 km/h	0.68 - 6 km/h
Pente maximum	25 %	25 %
Rayon de braquage extérieur	3.65m	3.65 m
Pneus pleins - non marquants	598x190	598x190
Énergie	48 V - 320 Amph (C5)	48V - 320 Amph (C5)
Poids total	7 065 kg	7 110 kg

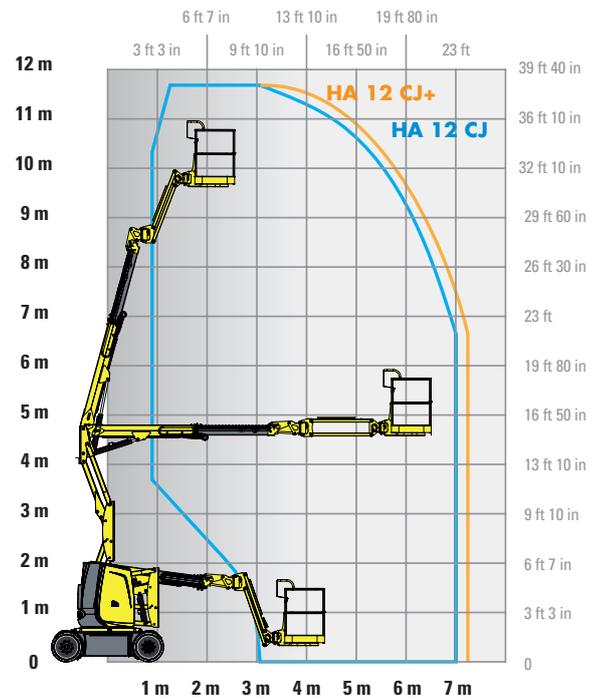


ÉQUIPEMENT STANDARD

- Pupitres de commande ergonomiques
- Indicateurs de charge batteries aux 2 pupitres de commande
- Mise à niveau automatique de la plateforme
- Roues à bandage non marquant
- 2 roues motrices
- 2 roues directrices
- Batteries de semi-traction
- Chargeur intégré 48V - 50A
- Résiste à des vents jusqu'à 45 km/h
- Anneaux de remorquage et d'élingage
- Contrôleur de dévers
- Limiteur de charge dans le panier
- Klaxon
- Compteur horaire
- Blocage mécanique de l'orientation tourelle
- Pompe manuelle de descente de secours

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Batteries de traction
- Groupe électrique de descente de secours commandé depuis le panier
- Ligne à air comprimé
- Porte-néons
- Porte cônes de sécurité
- Panier avec portillon
- Feu à éclats
- Phare de travail
- Prise électrique dans le panier
- Disjoncteur différentiel

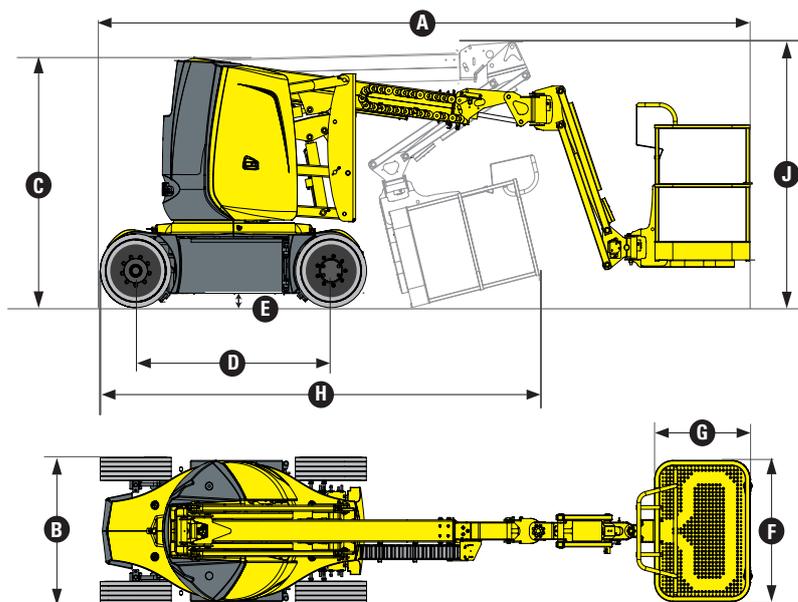

2420341870 - Document non contractuel - Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques de ce document sans préavis - 03/2012

