


Aimants permanents

Aimants permanents TPM



100 à
1000 kg

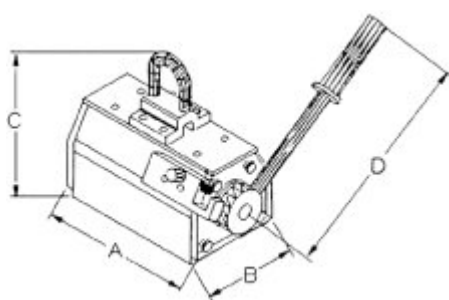

Caractéristiques techniques

Modèle	Capacité maxi pièce plate (kg)	Epaisseur mini pièce plate (mm)	Longueur maxi pièce plate (mm)	Capacité maxi pièce ronde (kg)	Diamètre mini/maxi pièce ronde (mm)	Longueur maxi pièce ronde (mm)	Charge d'épreuve (kg)	Dimensions A/B/C/D (mm)	Poids (kg)
TPM 0.1	100	5	2000	50	200/300	2000	300	122/69/185/160	6
TPM 0.3	300	10	2500	150	200/300	2500	900	192/95/225/250	15.5
TPM 0.5	500	12	3000	250	200/400	3000	1500	232/120/270/250	29.5
TPM 0.8	800	16	3500	400	200/400	3500	2400	302/154/320/450	53
TPM 1.0	1000	18	3500	500	200/400	3500	3000	332/154/320/450	60

Facteur de réduction des capacités

Facteur de réduction	% de capacité
Température < ou = 60°C	100%
Humidité < ou = 80%	100%
Matériau poli S 355 JR	95%
Acier allié	80%
Acier à forte teneur en carbone	70%
Fonte	45%
Nickel	45%
Acier inox ou austénitique	0%
Laiton	0%
Aluminium	0%

83.200.184.112 / 1405663344 / False

Tarif

1. je souhaite avoir accès au tarif public*: **je m'inscris...**

2. Je suis déjà inscrit, **je m'authentifie...**

3. je souhaite **obtenir un devis** personnalisé : je clique sur « ajouter » pour le ou les article(s) de mon choix puis sur « visualiser mon choix ».

* prix publics : prix donnés à titre indicatif

	Modèle	Code article
Ajouter	TPM 0.1	5640.0001
Ajouter	TPM 0.3	5640.0002
Ajouter	TPM 0.5	5640.0003
Ajouter	TPM 0.8	5640.0004
Ajouter	TPM 0.10	5640.0005