

Performances	773	773H	773TH
Capacité opérationnelle		860 kg	
Charge de basculement		1769 kg	
Débit pompe hydraulique	63 l/min	102 l/min	102 l/min à 3000 tr/min
Vitesse de translation		11,3 km/h	

Moteur

	Kubota / V2203-E	Kubota / V2003T-EB
Marque/Type	Kubota / V2203-E	Kubota / V2003T-EB
Carburant/Refroidissement	Diesel / Par eau	Diesel / Par eau
Puissance régulée	34,3 kW (46 CV)	42 kW (56 CV)
EEC 80/1269 (ISO 9249)	à 2800 tr / min	à 2800 tr / min
Catégorie de puissance	37 kW (50 CV)	44 kW (60 CV)
Nombre de cylindres	4	4
Cylindrée	2,195 l	2,000 l
Contenance réservoir de carburant	87,1 l	87,1 l

Poids

Poids en ordre de marche ①	2755 kg	2795 kg	2795 kg
----------------------------	---------	---------	---------

Fonctionnement

Direction et commandes	Marche avant, marche arrière, vitesse et changement de direction commandés par deux leviers.
Circuit hydraulique	Deux pédales ou commandes manuelles AHC commandent les bras de levage et le godet.
Transmission	Hydrostatique, 4 roues motrices.

Equipement de série

- Arceau de siège
- Arrêt de bras de levage
- Avertisseur sonore
- Bougies de préchauffage
- Cabine de protection; (ROPS/FOPS 1)
- Ceinture de sécurité
- Châssis Bob-Tach
- Circuit hydraulique auxiliaire
- Dispositif de verrouillage BICS
- Frein de stationnement
- Jauges/Témoins de danger (avec arrêt moteur)
- Mise à niveau automatique du godet
- Normes CE
- Phares de travail (avant et arrière)
- Pneus larges Bobcat HD 10 - 16,5, 8 plis
- Siège suspendu (en vinyle)
- Silencieux pare-étincelles
- Vitre de toit, vitre arrière et vitres latérales

Equipement en option

- Avertisseur de marche arrière
- Cabine de protection; (FOPS 2)
- Circuit hydraulique aux. arrière
- Clignoteurs/gyrophare
- Commandes manuelles AHC
- Kit de commande pour accessoire
- Kit de levage
- Pneus ind. segmentés 7,50 x 15
- Pneus larges segmentés 10 x 16,5
- Pneus pleins 6,50 x 16
- Pneus super larges 31 x 15,5 x 15
- Porte de cabine
- Pot catalytique
- Siège suspendu (en tissu)
- Tableau de bord Deluxe (avec démarreur sans clé)

① Machine avec pneus Bobcat, plein de gazole, godet et opérateur

② Consultez votre concessionnaire

Accessoires disponibles


- Attache trois points
- Balayeuse à godet collecteur^④
- Balayeuse orientable^④
- Broyeuse de branches
- Chenilles
- Débroussailleuse
- Débroussailleuse à lame
- Désileuse
- Dessoucheuse
- Epandeur de sel et de sable
- Fourche à palettes
- Fourches et grappins
- Godets (7 types)
- Godet d'alimentation
- Godet mélangeur
- Godet "4 en 1"
- Lame de remblayage
- Lame orientable
- Lame transplanteuse
- Marteau hydraulique^③
- Niveleuse
- Pelle rétro
- Raboteuse d'asphalte^④
- Râteau égalisateur
- Râteau motorisé
- Râteau ramasse-pierres
- Rotocultivateur
- Rouleau vibrant
- Scarificateur frontal
- Scie à roche
- Stabilisateur arrière
- Surélévateur de balles
- Tarière
- Tilt-Tatch
- Trancheuse hydraulique
- Transplanteuse d'arbres
- Turbine à neige

③ L'utilisation de cet accessoire sur la chargeuse Bobcat requiert le montage d'un "kit applications spéciales" qui consiste en une porte avant de 12mm et des vitres supérieure et arrière de 6mm en Lexan.

④ Kit de nébulisation en option.

Dimensions

- Toutes dimensions sont en mm.
- Chargeuse équipée de pneus 10 x 16.5 et d'un godet surbaissé.

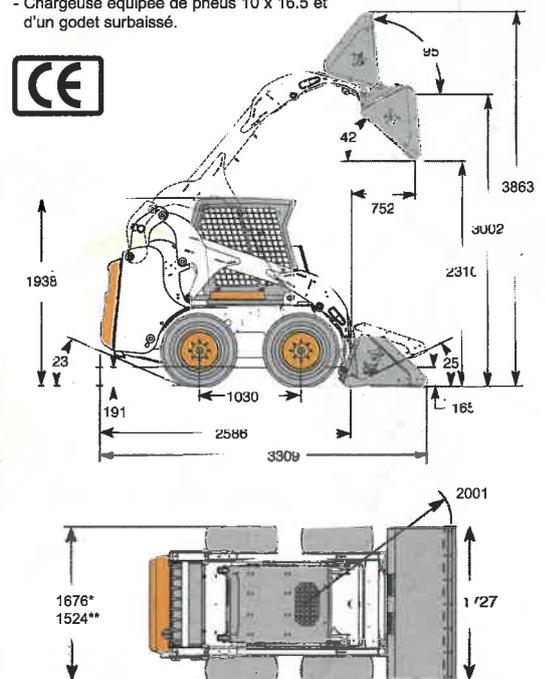

* Pneus standard
** Jantes déportées (option)



IR Bobcat

BOBCAT EUROPE

J. Huysmanslaan, 59 - B - 1651 LOT Belgium
© +32 (0)2 371 68 11 - Fax +32 (0)2 371 69 59