



jusqu'à 200 kg (sauf AP 60 et 120)

Fixation pour échafaudage

La fixation sur échafaudage est obligatoire pour la mise en conformité à la norme CE jusqu'à 200 kg de charge. La fixation sur échafaudage pour élévateur est en outre équipée d'un blocage de levier permettant de bloquer le treuil dans son orientation de travail.



**AVEC ÉLÉVATEUR
À POTENCE TÉLÉSCOPIQUE**



**AVEC ÉLÉVATEUR À POTENCE
FIXE ET SUPPORT PIVOTANT**


Fixation sur échafaudage pour élévateur (1950 x 180x 210 mm), 18 kg, portée maxi 200 kg (Réf. 03109170).



jusqu'à 500 kg

Chevalets

Tous les élévateurs IMER, à l'exception du RIO 100, des AP 60/120 et des Airones 200N/300N peuvent être utilisés sur chevalet. Le châssis des modèles ET, TR et ES est prévu pour recevoir le kit chariot en option. Les modèles ET 300 et BS sont équipés de série avec roulettes.

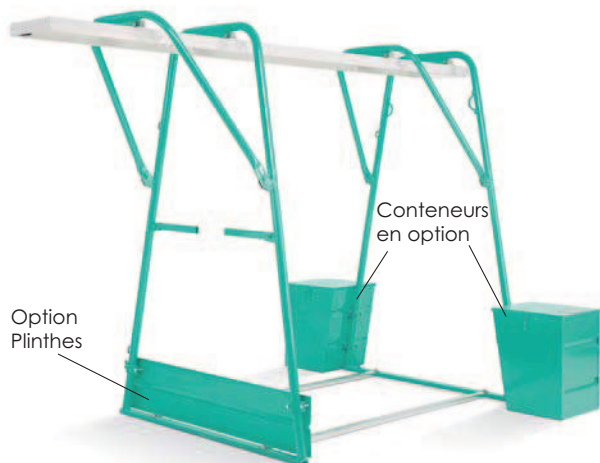

DIMENSIONS	CHEVALET 300 KG	CHEVALET 500 KG
LONGUEUR (MM)	3.270	3.270
LARGEUR (MM)	1.500	1.500
HAUTEUR (MM)	2.240	2.280
CHARGE MAXIMUM (KG)	300	500
RÉF. N°	03101230	03101240

OPTIONS	RÉFÉRENCES
Conteneur contrepoids pour chevalet 300 kg	03109210
Conteneur contrepoids pour chevalet 500 kg	03109220
Plinthe pour chevalet	03109230

Supports pivotants

Tous nos étais et élévateurs à potence peuvent être montés avec un support pivotant. Cet accessoire est particulièrement utile pour le levage des matériaux encombrants avec des élévateurs à châssis fixe. En effet, le support permet d'augmenter le déport de charge de 360 mm. La distance de charge atteint un maximum de 1080 mm tout en conservant la charge maxi à 200 kg. En utilisant le support pivotant avec des élévateurs à potence télescopique, on atteint 1480 mm de distance avec une capacité réduite à 150 kg.



Support pivotant pour étau intérieur (700 x 445 x 120 mm), 13kg, capacité maxi 200 kg (Réf. 03109150).



Support pivotant pour attache à colliers (680 x 275 x 90 mm), 7 kg, capacité maxi 200 kg (Réf. 03109155).



Application poteau sur treuils sur potence portée maxi 150 kg (Réf. 03109107).

Chariot

CHARIOT POUR ÉLÉVATEURS TR 225N / ET 150V / ETR 200N / ES150 / & ET 200N SUR CHEVALET UNIVERSEL (300 KG)



DIMENSIONS	CHARIOT POUR ÉLÉVATEURS TR225 / ET150V / ETR200N / ES150 / ET200N
LONGUEUR (MM)	875
LARGEUR (MM)	410
HAUTEUR (MM)	315
POIDS (KG)	5
RÉF. N°	03101041

Etau



Etau de calage au plafond pour chevalet (Réf. 03109250).